


# EB40

## CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET CONGELATION A CHARIOT – SERIE E

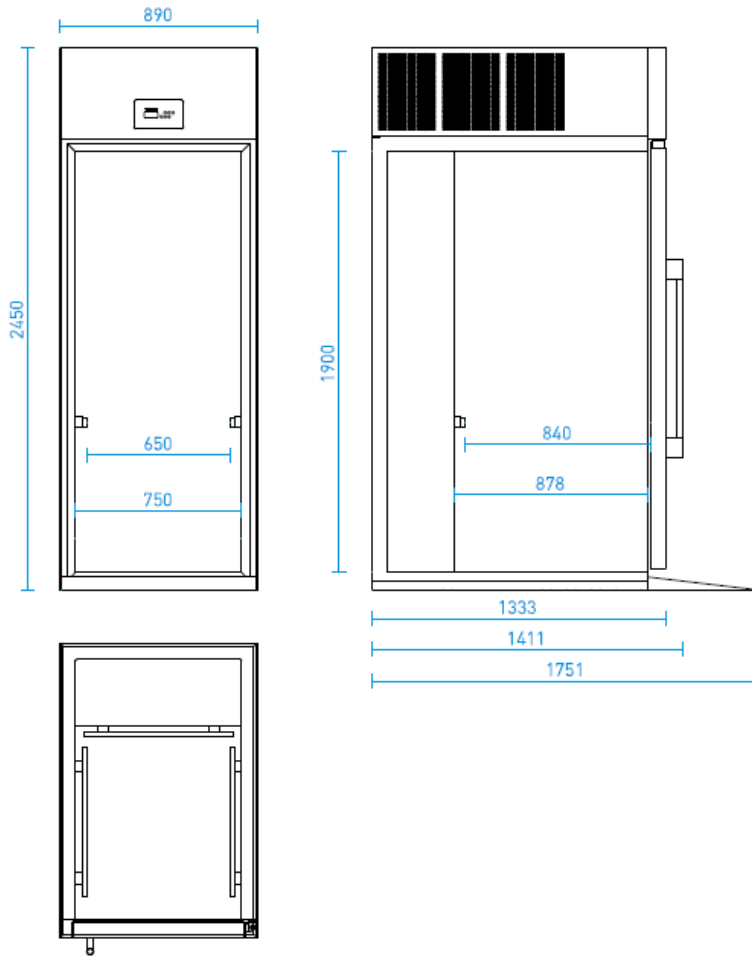

### Modèle EB40

#### ALIMENTATION ELECTRIQUE

400V/3Ph/50Hz

#### DIMENSIONS EXTERIEURES

L:890 P:1411 H:2450 mm

#### DIMENSIONS INTERIEURES

L:650 P:840 H:1900 mm

#### PUISSANCE ABSORBEE

3,9 Kw / 9,2 A

#### CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT

(-10°C/+45°C) = 7440 W  
(-40°C/+45°C) = 1640 W

#### KG REFROIDISSEMENT

90°C à 3°C en 90 min  
90 Kg

#### KG CONGELATION

90°C -18°C en 240 min  
65 Kg

#### CHARIOT COMPATIBLE

1 chariot  
(GN 1/1 – GN 2/1)

#### Gaz

R452A

#### POIDS NET / BRUT

450 Kg / 480 Kg

#### DIMENSIONS BRUTES (LxPxH)

950 x 1550 x 2580 mm

#### HP

3

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Choix entre cycles temporisés ou de température
- Paramètres personnalisables
- Large gamme d'alarmes HACCP
- Alarmes de fin de cycle
- Possibilité de cycles de travail continu (pour les glaces, par exemple)
- Dégivrage manuel
- Groupe logé au-dessus de la cellule

## OPTIONS

- Sonde à cœur : réf SONDE-E5
- Modification en 60 Hz : réf 60Hz
- Chariot 20 niveaux GN 1/1 : réf CARIXGN 1/1
- Chariot 20 niveaux GN 2/1 : réf : CARIXGN2/1