

Fiche technique: MCV-LD-0009

Sélection

Marque d'équipements: INTARCON
Modèle d'équipement: MCV-LD-0009
Description:
Équipement Monoblock pour réfrigération a température positive en construction verticale intégré sur panneau.




Conditions de calcul

Température intérieure:	0.0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Température ambiante:	35.0 °C	Altitude:	0 m

Performance

Puissance frigorifique:	637 W	Puissance absorbée:	0,40 kW
Intensité nominale:	2,2 A	Intensité maximale:	3,5 A
Débit d'air de l'évaporateur:	300 m³/h	Débit d'air du condenseur:	375 m³/h
Réfrigérant:	R290	Charge de réfrigérant:	0,1 kg
Branchement électrique:	230V.1.50	Rendement COP total:	1,60 W/W

Dimensions du condenseur

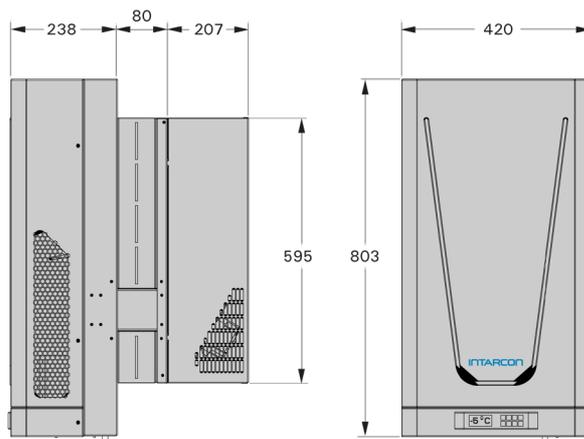

Longueur:	420 mm	Largeur:	237 mm
Hauteur:	802 mm	Poids:	38 kg
Niveau de pression sonore à 10m:	29 dB(A)		

Paramètres d'Ecoconception

Température intérieure:	0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Consommation annuelle d'électricité (Q):	1720 kWh	Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEPR):	2,36

Paramètres à pleine charge et température ambiante 32°C

Puissance frigorifique nominale (P _A):	0,66 kW	Puissance absorbée nominale (D _A):	0,39 kW
COP nominal (COP _A):	1,71		