


## MEUBLES SNACK 600

### Modèles MRSV et MCSV

#### Portes vitrées

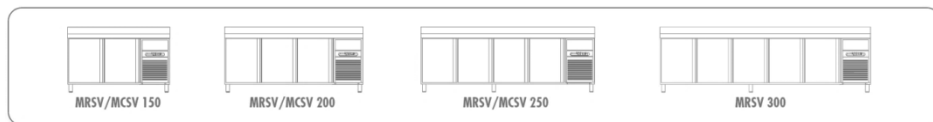

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Porte double vitrage + éclairage LED
- Dosseret de 100 mm en standard (sans dosseret à préciser à la commande, sans supplément)
- Pieds inox réglables de 135 à 210 mm
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Régulation numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de condensation haute température. Gestion efficace de la consommation d'énergie
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Livré avec 1 clayette rilsan par porte réglable en hauteur sur support inox
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5% - Uniquement en positif)
- Conditions de travail : 32°C ambiant

	Température	Nb portes	Dim. (LxPxH mm)	Capacité (L)	Gaz	Puiss. frigo (W)	Conso. (W)	Classe climatique
<b>MRSV-150</b>	-2°/+8°C	2	1495x600x850	245	R134a*	304	353	4 30°C 55%
					R290	502	243	5 40°C 40%
<b>MRSV-200</b>		3	2020x600x850	380	R134a*	304	306	4 30°C 55%
					R290	502	251	5 40°C 40%
<b>MRSV-250</b>		4	2545x600x850	516	R134a*	485	447	4 30°C 55%
					R290	845	357	5 40°C 40%
<b>MRSV-300</b>	5	3070x600x850	651	R134a*	485	451	4 30°C 55%	
				R290	845	380	5 40°C 40%	
<b>MCSV-150</b>	-15°/+20°C	2	1495x600x850	245	R290	606	544	4 30°C 55%
					R449A*	353	565	4 30°C 55%
<b>MCSV-200</b>		3	2020x600x850	380	R290	606	548	4 30°C 55%
					R449A*	452	623	4 30°C 55%

\*Non disponible pour le marché européen





#### OPTIONS

- Clayette rilsan 405x525 (portes milieu)
- Clayette rilsan 405x460 (portes extrémité)
- Support inox pour clayette (à commander par 4)
- Variateur et changement de couleurs (par porte)
- Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble
- Changement de gaz sur modèles positifs (R290 → R134a)
- Changement de gaz sur modèles négatifs (R290 → R449A)
- Module HACCP
- Evier
- Arrière inox meuble 2 portes
- Arrière inox meuble 3 portes
- Arrière inox meuble 4 portes
- Arrière inox meuble 5 portes
- Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)
- Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)

FABRICATION ESPAGNOLE

**SCHEMAS TECHNIQUES**


**MRSV / MCSV-150**

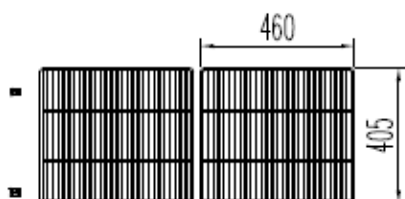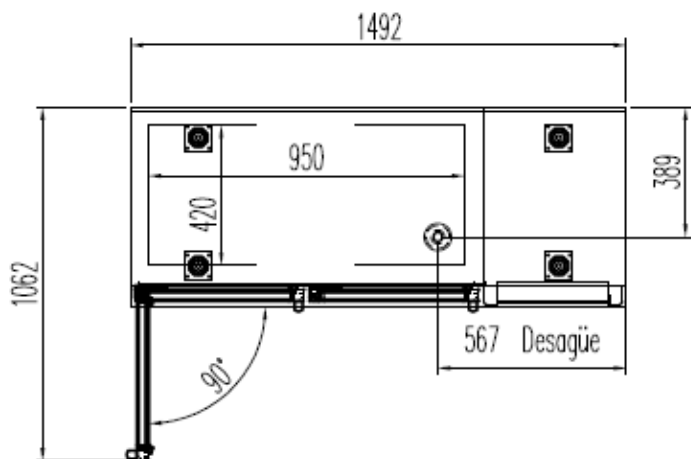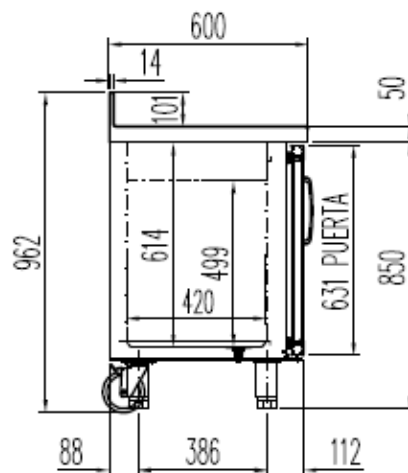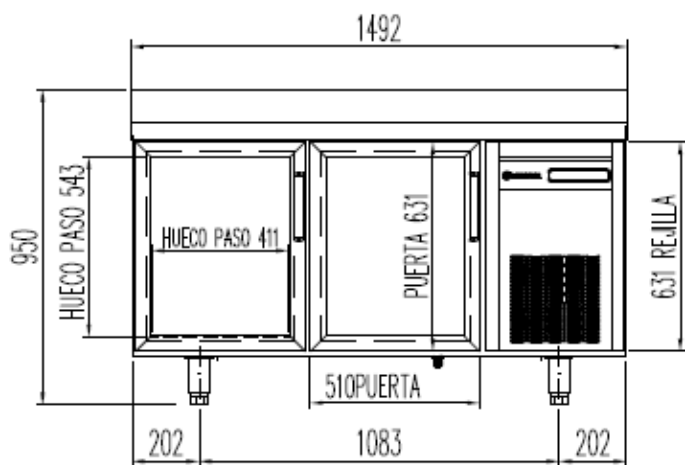


6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm

6033210007- SOPORTE CREMALLERA E TIPO F.

**PERFIL SIN ENCIMERA**


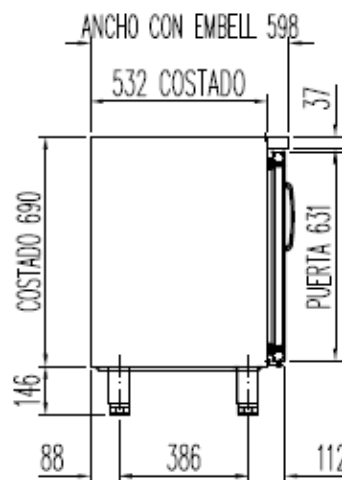


**OPCIONAL**  
 CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS



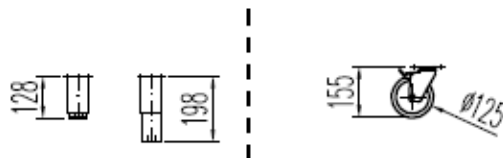


6033130083-RUEDA CON FRENO  
 6033130084-RUEDA SIN FRENO

**MRSV / MCSV-200**

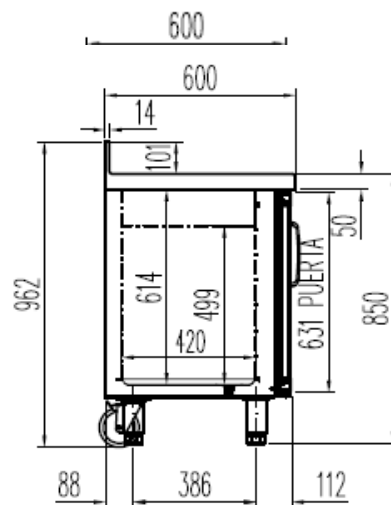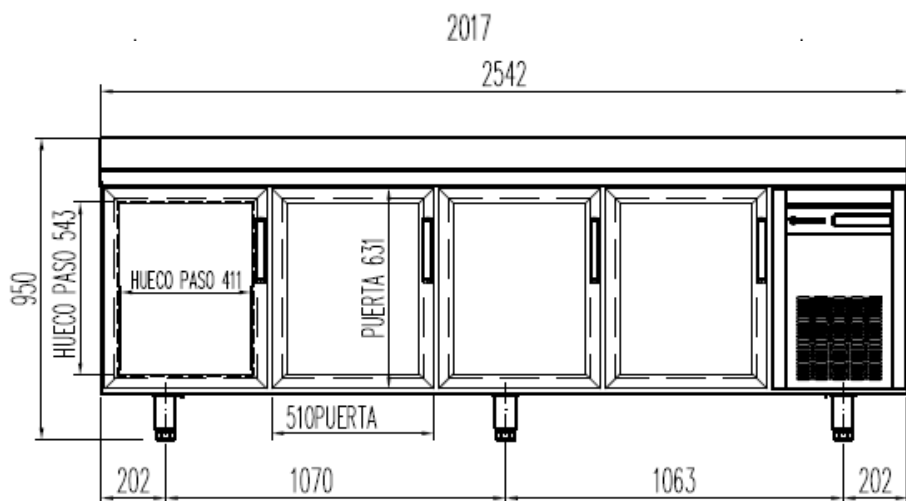


**PERFIL SIN ENCIMERA**

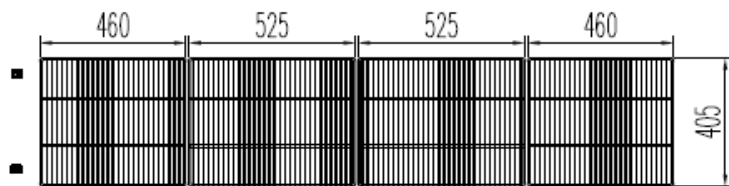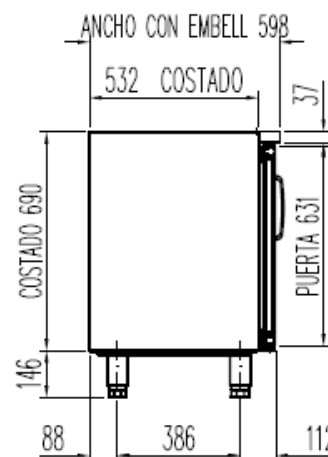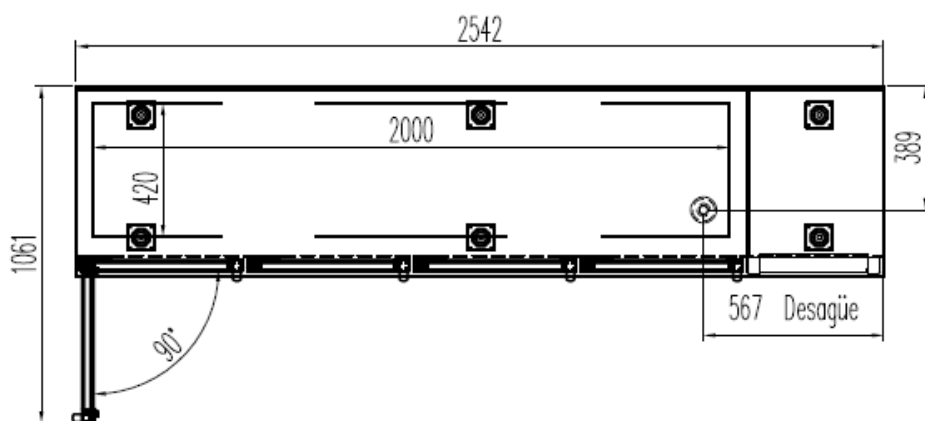



- 6027010078-PARRILLA CENTRAL 525x405 mm
- 6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm
- 6033210007- SOPORTE CREMALLERA E TIPO F.

**OPCIONAL**  
 CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS



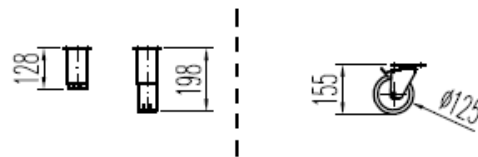


- 6033130083-RUEDA CON FRENO
- 6033130084-RUEDA SIN FRENO
- 6033130083-RUEDA CON FRENO
- 6033130084-RUEDA SIN FRENO

**MRSV-250**

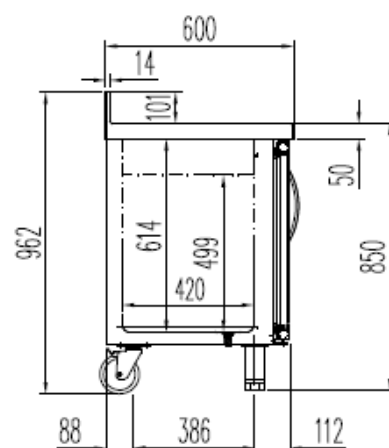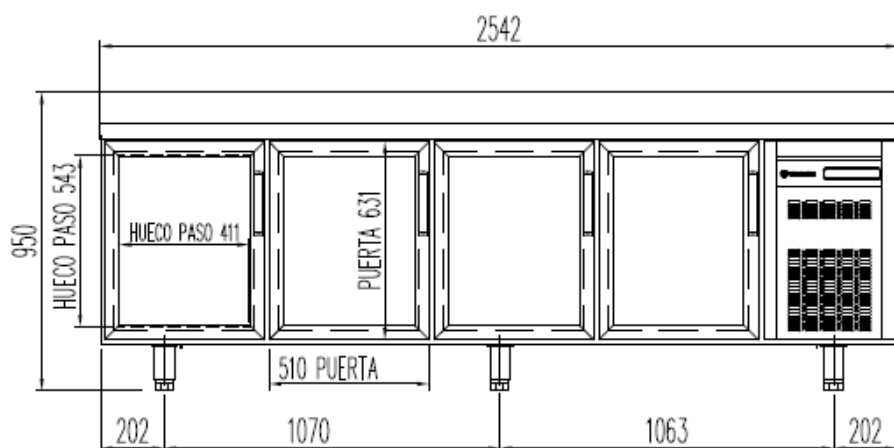


PERFIL SIN ENCIMERA

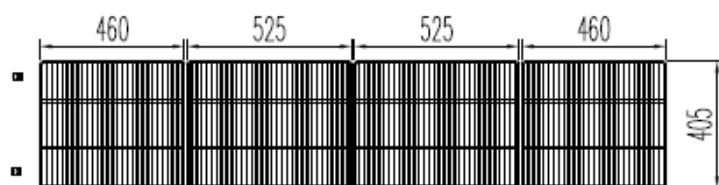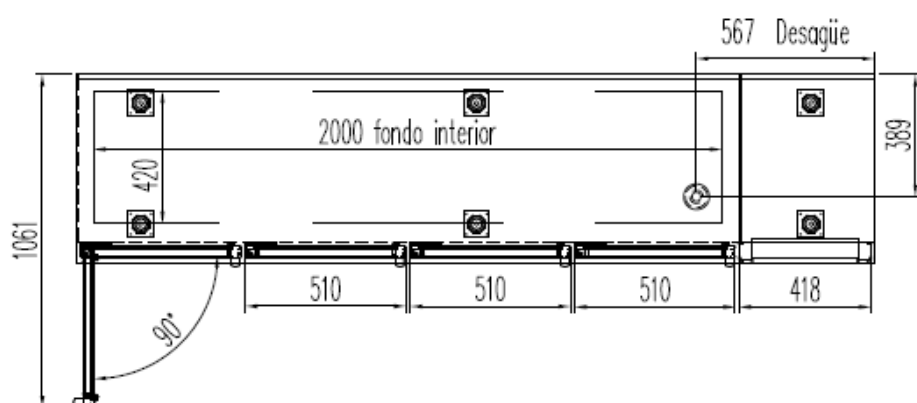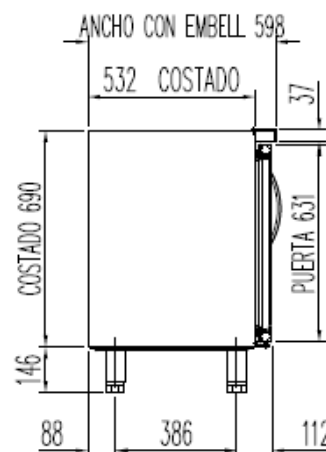




- 6027010078-PARRILLA CENTRAL 525x405 mm
- 6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm
- 6033210019 - SOPORTE CREMALLERA INOX 17x6

OPCIONAL  
 CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS




- 6033130083-RUEDA CON FRENO
- 6033130084-RUEDA SIN FRENO

**MRSV-300**

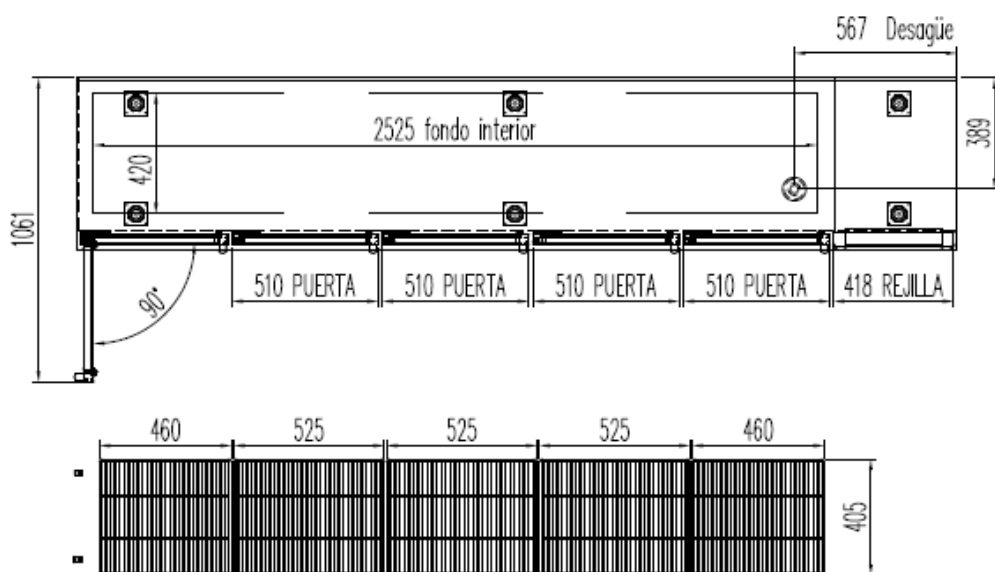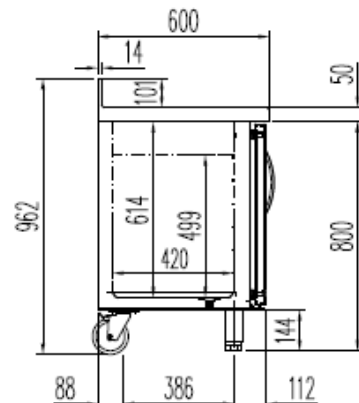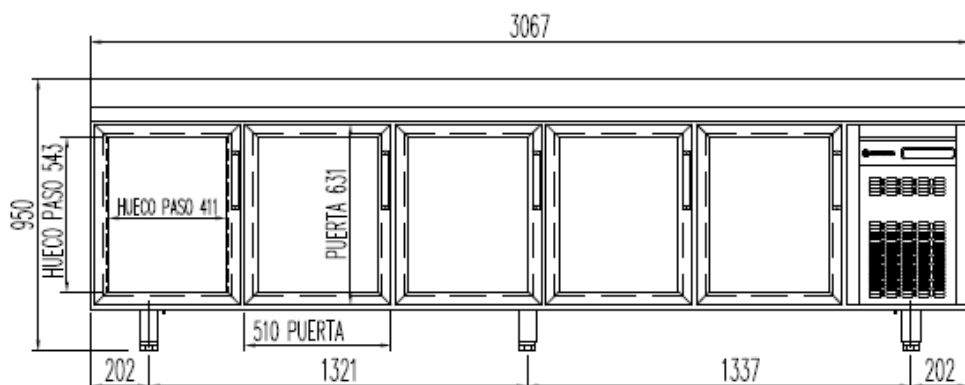

PERFIL SIN ENCIMERA

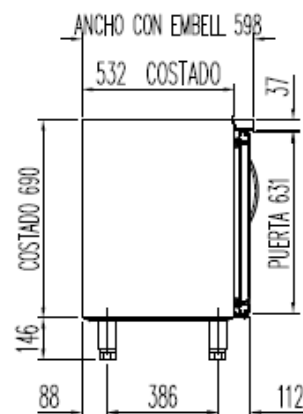

- 6027010078-PARRILLA EXTREMOS 525x405 mm
- 6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm
- 6033210019 - SOPORTE CREMALLERA INOX 17x6

OPCIONAL  
 CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS

