

Fiche technique: MSH-CG-1018

Sélection

Marque d'équipements: INTARCON
Modèle d'équipement: MSH-CG-1018
Description:

Équipement Split pour réfrigération a température positive en construction horizontale avec condenseur centrifuge.




Conditions de calcul

Température intérieure:	0.0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Température ambiant:	35.0 °C	Altitude:	0 m

Performance


Puissance frigorifique:	1373 W	Puissance absorbée:	1,08 kW
Intensité nominale:	5,9 A	Intensité maximale:	9,4 A
Débit d'air de l'évaporateur:	550 m³/h	Débit d'air du condenseur:	575 m³/h
Réfrigérant:	R449A	Charge de réfrigérant:	1,3 kg
Branchement électrique:	230V.1.50	Rendement COP total:	1,27 W/W

Dimensions du condenseur

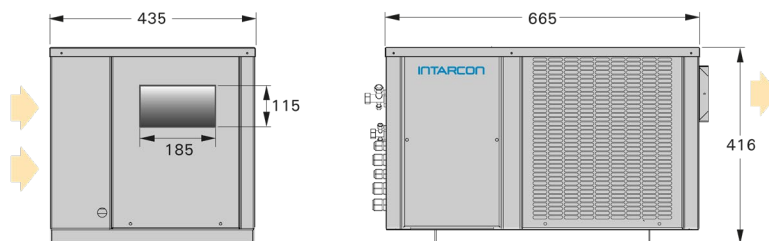

Longueur:	665 mm	Largeur:	435 mm
Hauteur:	416 mm	Poids:	51 kg
Niveau de pression sonore à 10m:	32 dB(A)		

Dimensions de l'évaporateur

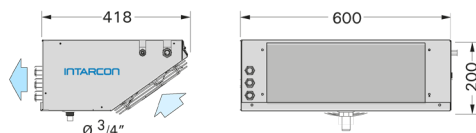

Longueur:	600 mm	Largeur:	418 mm
Hauteur:	200 mm	Poids:	16 kg
Connexions frigorifiques:	1/4"-1/2"		

Paramètres d'Ecoconception

Température intérieure:	0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Consommation annuelle d'électricité (Q):	5014 kWh	Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEPR):	1,79

**Paramètres à pleine
charge et
température
ambiante 32°C**

Puissance frigorifique nominale
(P_A): 1,46 kW

COP nominal (COP_A): 1,37

Puissance absorbée nominale
(D_A): 1,06 kW
