


TÊTE D'AQUEDUC DE SÉCURITÉ Ø500

Ø300
 Ø400
 Ø400 MAXI
 Ø500
 Ø600
 Ø800
 Ø1000



INFORMATIONS ANNEXES

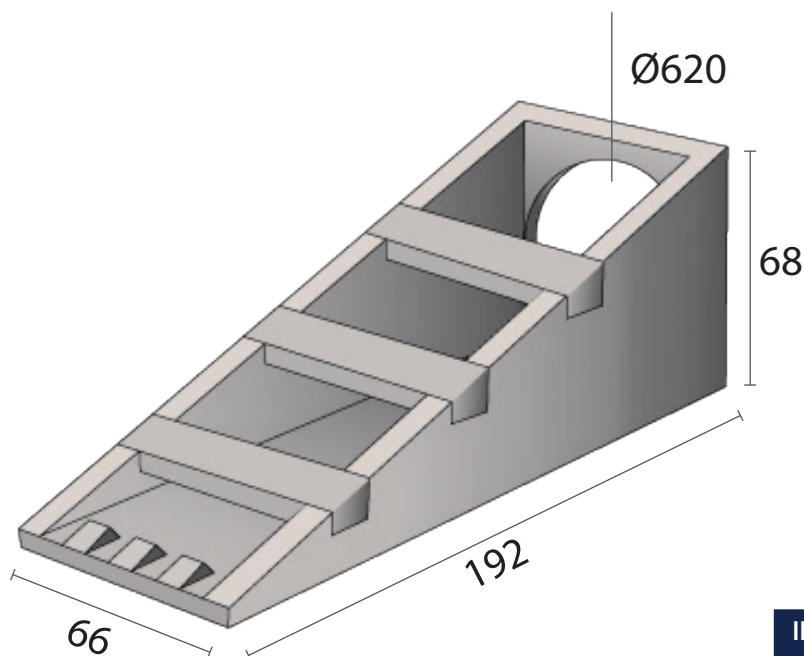

CONFORMITE

La gamme est conforme au référentiel de certification NF 191 ainsi qu'à la norme NF P98-491:2005.



SECURITE ET MANUTENTION

Notre système de palettisation en tranche garantit une manutention facile et sécurisée.

PRODUIT	Ø DU TROU (mm)	POIDS (kg)	ANCRÉS DE LEVAGE	QTE/ PAL	RÉF. CRP
Tête de sécurité 500 - 3 barreaux - NF	620	546	2 x 1.3T	2	SEC500
Palette consignée		25			PALC

