

COSSE THERMO

Cosse thermo-soudable pré-isolée

G-103661



by
GETRAC


Propriétés

Cosses (manchons) thermo-soudables pré-isolées.
Permettent la réalisation de connexions parfaitement étanches.
La soudure à l'étain et le rétreint de la gaine se font en une seule opération.
La transparence permet de faciliter le contrôle visuel de la connexion.
Facile d'utilisation.
3 tailles selon vos besoins.

Caractéristiques

Longueur : 42mm.
Rapport de rétreint : 2/1.
Rétreint à partir de 85°C.
Température d'utilisation : -55 à +125°C.

Cosse	Couleurs	Diamètre avant rétreint	Diamètre après rétreint
Références			
3CTR	Rouge	2,7mm	1,3mm
3CTB	Bleu	4,5mm	1,8mm
3CTJ	Jaune	6,0mm	2,8mm

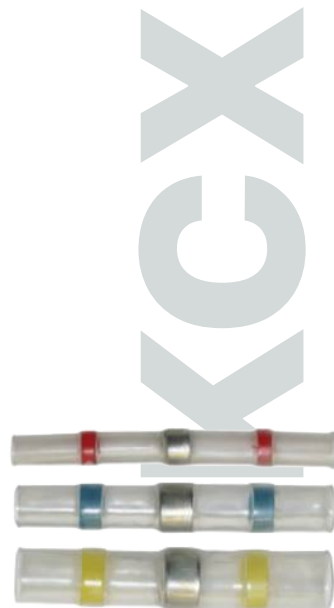

Mode d'emploi

Joindre les deux fils dénudés à l'intérieur de la cosse.
Chauffer la bague centrale jusqu'à ce qu'elle fonde.
Cela provoque un joint entre les deux fils.
Les deux bagues de couleur assurent l'étanchéité.

Conditionnement	Produit	Article
Lot de 25	COSSE THERMO J 6-2.8 (X25)	G-102833
Lot de 100	COSSE THERMO R 2.7-1.3 (X100)	G-105174
Lot de 100	COSSE THERMO B 4.5-1.8 (X100)	G-105175

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.260601