

Modèles AGP

ARMOIRES BI-TEMPÉRATURES GN2/1 AVEC COMPARTIMENT POISSON

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, à l'exception de la paroi arrière et du fond.
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec arêtes arrondies et fond encastré.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (la porte reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Serrure à clé, de série.
- Contre-porte en inox encastrée.
- Éclairage intérieur à LED.
- Étagères grillagées renforcées GN 2/1, en acier plastifié.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur de 135 à 200 mm.
- Tableau de commande relevable.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Arrêt des ventilateurs à tirage forcé à l'ouverture de la porte.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage de l'évaporateur.
- Polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, GWP nul et ODP nul.
- Commande numérique de dernière génération, surveillance en temps réel, anticipation des incidents, réduction des pannes et simplification de l'entretien et de l'utilisation via une application sur smartphone ou tablette.
- Compartiment POISSON : évaporateur à tirage forcé avec revêtement protecteur, moteur indépendant et bacs en plastique à double fond sur glissières en inox.



AGP-752

Modèle portes pleines	Température	Clayettes + Bacs	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique	Puissance (W)	Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Classe climatique	Fluide frigorigène	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Agent moussant
AGP-752	-2°C +8°C -5°C -1°C	1 + 3	680x860x2130	610	502 + 502	246 + 319	70	5 (40°C 40%HR)	R-290	230	50	HFO
AGP-1002	-2°C +8°C -5°C -1°C	3 + 6	1370x860x2130	1370	502 + 845	193 + 385	70	5 (40°C 40%HR)	R-290	230	50	HFO
AGP-1003/4	-2°C +8°C -5°C -1°C	4 + 3	1370x860x2130	1370	845 + 502	323 + 319	70	5 (40°C 40%HR)	R-290	230	50	HFO
AGP-2005	-2°C +8°C -5°C -1°C	6 + 6	2055x860x2130	2092	845 + 845	323 + 385	70	5 (40°C 40%HR)	R-290	50	50	HFO



AGP-1002



AGP-1003



AGP-1004




AGP-2005


Modèles AGP

ARMOIRES BI-TEMPÉRATURES GN2/1 AVEC COMPARTIMENT POISSON


AGP-752

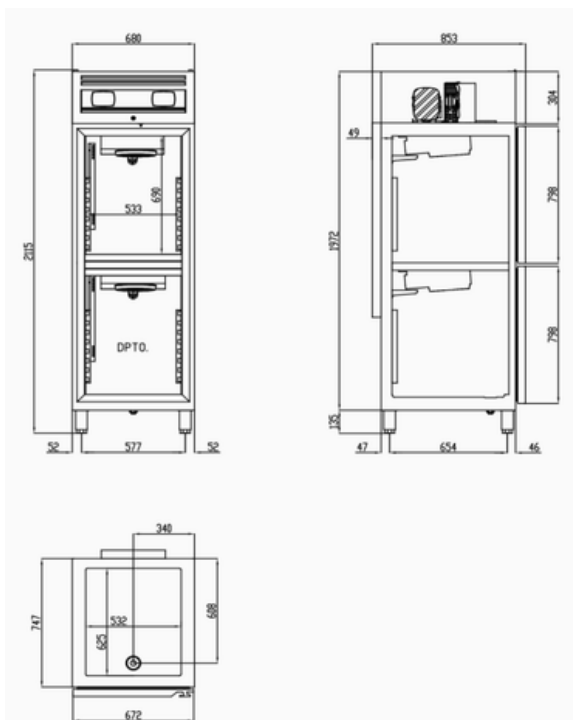

AGP-1002

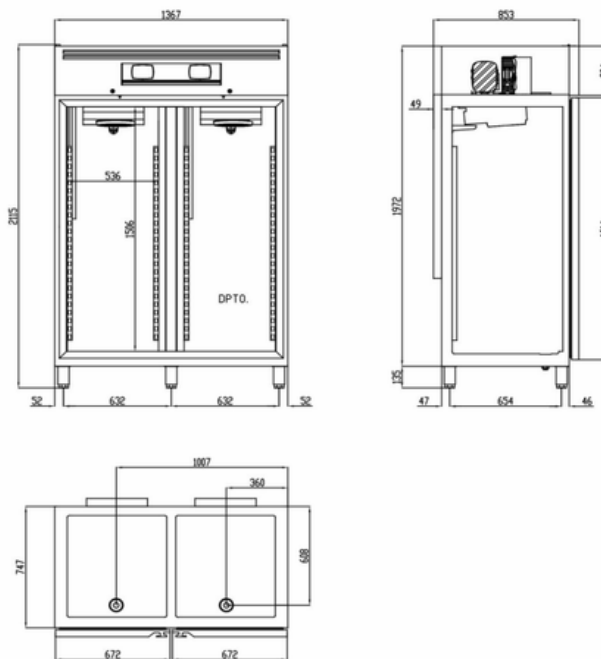

AGP-1003/4

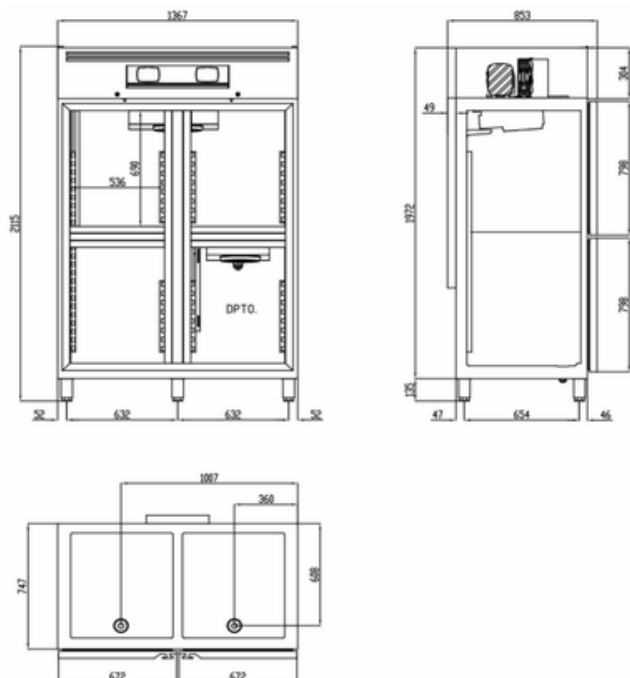

AGP-2005

