CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Étang
78920 ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
codigel@codigel.com
www.codigel.com

TITAN-C

Séche linge

MODÈLES DISPONIBLES :

- RV1840CD4 : Côte à côte (non superposable) | Electrique
- RN1840CD4 : Côte à côte (non superposable) | Gaz
- RV1840CD7 : Supérieur (colonne) | Électrique
- RN1840CD7 : Supérieur (colonne) | Gaz

*Dimensions et poids approximatifs.
*Conception, caractéristiques et spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.
*Certains modèles peuvent ne pas être disponibles à la vente dans certains pays.
*Le nom du modèle peut varier d'un pays à l'autre.
0) Ces spécifications varient selon les pays. Pour obtenir les informations les plus précises, veuillez consulter le manuel d'entretien.
1) Le type de gaz dépend du modèle commercialisé dans chaque pays.

*Autre type de gaz nous consulter

RV1840CD4 RV1840CD7	RN1840CD4 RN1840CD7	Électrique	Gaz
TAMBOUR			
Volume	l	254	254
Diamètre	mm	716	716
Profondeur	mm	614	614
DIMENSIONS			
Net	mm	737 x 810 x 1 022	737 x 810 x 1 022
Avec porte ouverte	mm	1 655	1 655
Brut	mm	800 x 858 x 1158	800 x 858 x 1158
Poids net/brut	kg	68.2 / 75.8	68.2 / 75.8
TENSION			
Tension de raccordement	V/Hz/A	220~240/50/22.5	220~240/50/10
INDICE DE CONSOMMATION (PAR CYCLE) Électricité	kW	15	0,92
SYSTÈME ET CONTRÔLE			
Type de chauffage		Electrique	Gaz (naturel)*
Type de séchage		Ventilation	Ventilation
Débit d'air	CFM	350	350
Puissance du gaz	kW/BTU	7,4/25 000	16,1/55 000
Moteur	kW	0,33	0,33
Durée du programme en minutes (Par défaut)	min	50	50
RACCORDEMENTS			
Diamètre de sortie d'air	mm	154	154
Diamètre d'évacuation d'air	mm	154	154
PROGRAMMES			
Liste des programmes		Haute température Température moyenne Basse température Absence de chauffage	Haute température Température moyenne Basse température Absence de chauffage
FINITION			
Tambour		Acier inoxydable	

Installation superposée avec bandeau de commandes en partie basse

Frontal

Latéral


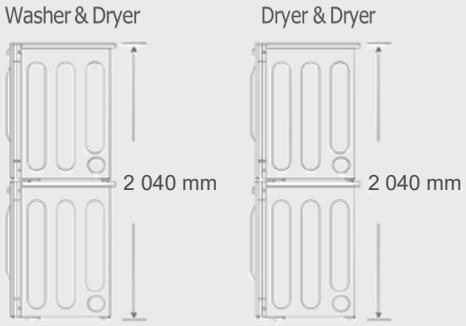
Installation superposée