

Fiche technique: BSH-NG-3075

Sélection

Marque d'équipements: INTARCON
Modèle d'équipement: BSH-NG-3075
Description:
Équipement Split pour réfrigération a température negative en construction horizontale .




Conditions de calcul

Température intérieure:	0.0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Température ambiante:	35.0 °C	Altitude:	0 m

Performance

Puissance frigorifique:	5158 W	Puissance absorbée:	3,79 kW
Intensité nominale:	20,6 A	Intensité maximale:	26,3 A
Débit d'air de l'évaporateur:	1725 m³/h	Débit d'air du condenseur:	1500 m³/h
Réfrigérant:	R449A	Charge de refrigerant:	1,6 kg
Branchement électrique:	230V.1.50	Rendement COP total:	1,36 W/W

Dimensions du condenseur

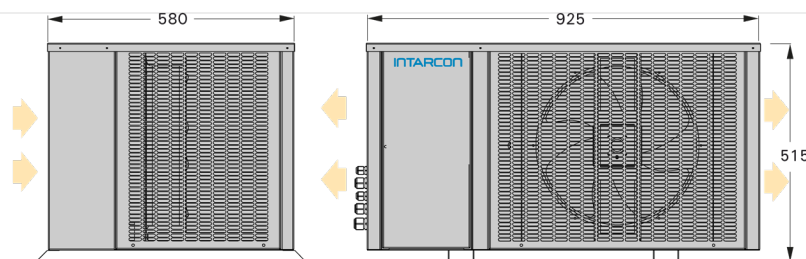

Longueur:	925 mm	Largeur:	580 mm
Hauteur:	515 mm	Poids:	85 kg
Niveau de pression sonore à 10m:	40 dB(A)		

Dimensions de l'évaporateur



Longueur:	1650 mm	Largeur:	510 mm
Hauteur:	200 mm	Poids:	45 kg
Connexions frigorifiques:	1/4"-5/8"		

Paramètres d'Ecoconception

Température intérieure:	0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Consommation annuelle d'électricité (Q):	15524 kWh	Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEPR):	1,36

Paramètres à pleine charge et température ambiante 32°C

Puissance frigorifique nominale (P_A): 3,44 kW

COP nominal (COP_A): 1,10

Puissance absorbée nominale (D_A): 3,14 kW
