


CONSTRUCTION

- Le DAC-FP est un diffuseur aluminium DAC intégré dans une plaque aluminium 595 x 595 mm.
- Jet d'air réglable par mécanisme à tige filetée.
- Finition peinture couleur blanche (RAL 9016).
- Mise en œuvre p. 493.

DIMENSIONS

En mm.

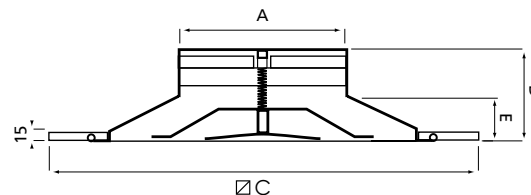

ACCESSOIRES

- Registre RDA en acier, réglable à travers le diffuseur au moyen d'une vis centrale.
- Ce registre est utilisé uniquement si le DAC est raccordé directement sur le conduit (incompatible avec le plénum PFA) (voir schéma page précédente).
- Plénum PFA isolé avec régulateur de débit incorporé : pas de montage possible avec le RDA (voir schéma page précédente).

TARIFS - CARACTÉRISTIQUES

CV2203

LIBELLÉ	Plages d'utilisation recommandée (m ² /h)		Dimensions (mm)				Diffuseur DAC - FP		Registre RDA		Plénum isolé PFA	
	de	à	C	Ø A	D	E	RÉF.		RÉF.		RÉF.	
Remplace une dalle de plafond 600 x 600 mm												
DAC-FP 160	200	400	595	157	101	44	528179	🟢	528537	🟢	528659	🟢
DAC-FP 200	300	600	595	197	114	58	528180	🟢	528530	🟢	528656	🟢
DAC-FP 250	500	900	595	247	115	57	528181	🟢	528531	🟢	528657	🟢
DAC-FP 315	600	1500	595	313	137	80	528182	🟢	528532	🟢	528658	🟢
Remplace une dalle de plafond 675 x 675 mm												
DAC-FP 675/160	200	400	670	157	101	44	536493	🔴	528537	🟢	528659	🟢
DAC-FP 675/200	300	600	670	197	114	58	536494	🔴	528530	🟢	528656	🟢
DAC-FP 675/250	500	900	670	247	115	57	536495	🔴	528531	🟢	528657	🟢
DAC-FP 675/315	600	1500	670	313	137	80	536496	🔴	528532	🟢	528658	🟢